


Bague-hublot aseptique Metaclamp avec essuie-glace Fiche technique série 80.SW

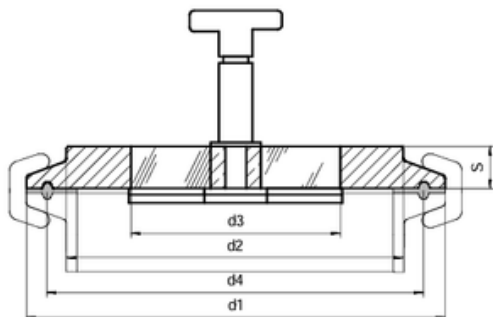

Pour

- Raccord clamp suivant DIN 32 676 / ISO 2852

Avantages :

- Montage aseptique
- Sécurité absolue
- Haute longévité
- Montage compact, nettoyage facilité

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Certificat matière:

- suivant EN 10204 - 3.1B

Matière:

- Anneau 1.4462, 2.4602 o.a. Insert pour essuie-glace en 1.3912 (Alloy 36)

Essuie glace :

- Balais PTFE ou Silicone
- Corps en inox A4

Condition de service:

- Pression: -1 bis 16 bar
- Température: 150°C maxi.

DN	Pouce	d1	d2	d3	d4	S	Pression max
65	3"	91	76	40	83.5	10	10
80	3½"	106	90	50	97	10	10
100	4"	119	102	55	110	12	10
/	6"	167	152	75	156.5	16	6
150		183	160	75	174.3	16	6
/	8"	217.5	198	100	207.4	16	6
200		233.5	210	100	225.1	16	6
/	10"	268	245	120	257.8	18	6
250		287.5	266	120	278.4	18	6
/	12"	319.3	300	140	309.1	20	6
300		338.3	316	140	328.4	20	6

<https://www.gallet-fr.com>