


Bague-hublot pour raccord SMS Fiche technique série 81.SMS

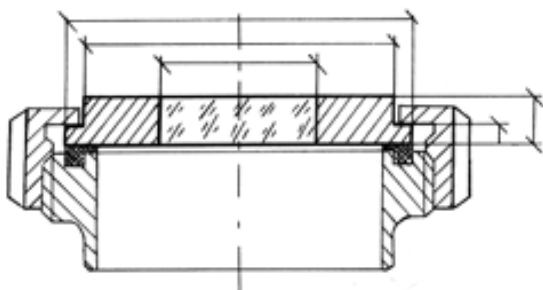

Pour

- Raccord SMS

Avantages :

- Sécurité absolue
- Haute longévité
- Encombrement minimum

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Condition de service:

- Température: voir tableau

Certificat matière:

- suivant EN 10204 - 3.1B

Matière anneau	Température de service
1.4462	-30°C à +280°C
2.4602	-60°C à +300°C
2.4605	-60°C à +300°C
2.4610	-60°C à +300°C

DN	D1	D2	d3	h	g	pression max
25	35.5	20	32	10	5	6
38	55	25	47.9	10	5	6
51	65	35	60.4	10	5	6
76	92	50	85	10	5	6
104	118	60	112	10	5	6

<https://www.gallet-fr.com>