

Projecteur Lumistar-LED

- Tailles disponibles : 80, 100, 125, 150, 175, 225

DONNÉES TECHNIQUES :

Température ambiante : max. 50°C (70°C avec bouton-poussoir)

Tension de fonctionnement : 24 V AC/DC, 120-230 V AC

Puissance : 5 W à 15 W selon le modèle

DONNÉES D'ÉCLAIRAGE :

Température de couleur : voir tableau

Flux lumineux : voir tableau

Angle du faisceau :

- Lumistar 80-LED à 175-LED : 18° ou 30°
- Lumistar 225-LED : 11° ou 26°

PROTECTION :

Étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP65, EN 60 529)



APPLICATION :

- Pour hublots circulaires DIN 28120 ou similaires (DN 50 à DN 200)
- Éclairage des cuves sous pression, réservoirs, silos, mélangeurs et autres contenants fermés
- Adapté aux environnements non explosifs et à l'industrie agroalimentaire

INSTALLATION MÉCANIQUE :


- Fixation sur la bride du hublot circulaire avec 2 ou 4 boulons
- Joint d'étanchéité inclus
- Boulons en acier inoxydable A2 fournis

CONNEXION ÉLECTRIQUE :


- Câble de 3 m installé en usine (autres longueurs sur demande)
- Conçu pour un fonctionnement continu ou avec bouton-poussoir

MATÉRIAUX :

- Corps du projecteur : aluminium moulé anticorrosion
- Finition peinture : RAL 9007

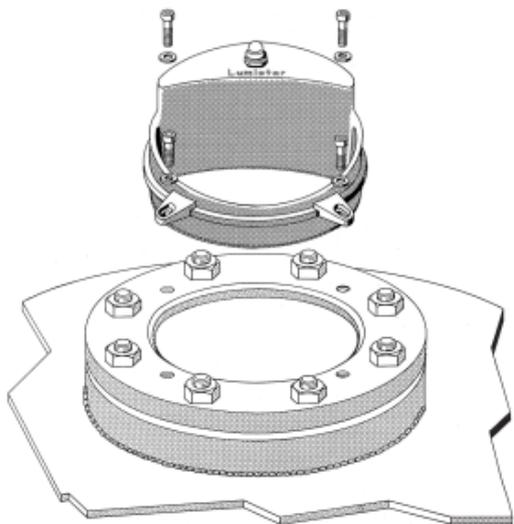

<https://www.gallet-fr.com>

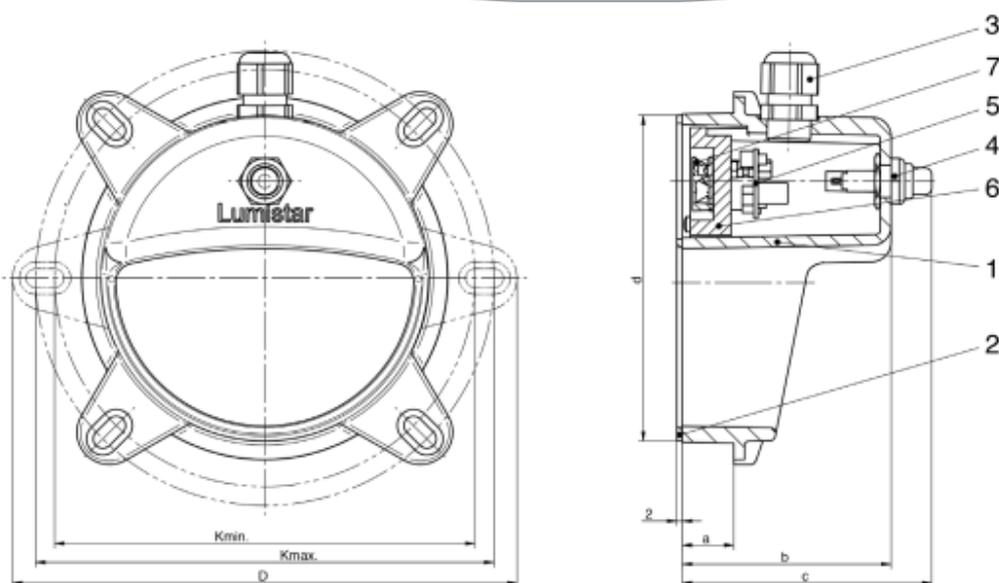

1. Corps du projecteur
2. Joint de bride
3. Raccord de câble
4. Bouton-poussoir
5. Carte d'alimentation
6. Plaque de refroidissement
7. Module LED

Lumistar-LED	/	1	2	3	4	5	6	7
Taille (= diamètre de vision)	/	80	100	125	150	175	225	225
Correspond à l'installation DIN 28120 ou similaire	DN	DN50	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN200
Volt	V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	230V
Puissance	W	5W	6W	6W	6/10W	6/12W	15 / 15 1x7 / 2x4 LED	15 / 15 1x7 / 2x4 LED
Ø du cercle de perçage des vis	K min / Max	104 - 118	126 - 140	155 - 169	180 - 194	208 - 222	258 - 282	258 - 282
	D	135	157	186	211	243	303	303
	d	77	97	122	147	172	222	222
	a	13	17	19	22	27	32	32
	b	65	75	77	80	85	95	95
	c	80	90	92	95	100	110	110
trou ovale de fixation	/	2 Pcs. 14 x 7	2 Pcs. 14 x 7	4 Pcs. 14 x 7	4 Pcs. 14 x 7	4 Pcs. 16 x 9	4 Pcs. 21 x 9	4 Pcs. 21 x 9
boulons	/	M 6 x 16	M 8 x 16	M 8 x 16	M 8 x 16			
Poids approx. (kg)	KG	0,300	0,450	0,550	0,650	0,800	1,400	1,400
Flux lumineux (lm)	LM	450	600	600	600/950	600/1200	800/1400	800/1400
Température de couleur	K	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700

Options sur demande :

Disponible avec ou sans BP

<https://www.gallet-fr.com>