

Boulon à griffes portées arrondies

FICHE TECHNIQUE 26/03/2025



Les boulons à griffes sont utilisables sur tous types d'installations pour l'assemblage de brides, sur appareils à pression ou non. Leurs portées sont arrondies.



Conception :

les boulons à griffes sont forgés selon les tolérances de la norme DIN7526 F, dans les matières suivantes :

- 42 CD 4 selon EN 10 088-3
- 1. 4541 (321) selon EN 10 088-3
- SA 193. B7 et SA 194. H suivant ASME
- SA 193. B8T et SA 194. B8T suivant ASME
- autres matières sur demande

tolérance de fabrication selon DIN 7168

tolérance de filetage selon DIN 13, avec écrou selon DIN 2510 forme NF, ou autres


Réception

Les certificats matières sont fournis conformément à la directive européenne DESP 2014 / 68 / EU

<https://www.gallet-fr.com>

Charge admissible boulon acier

Type	Capacité de serrage	Limite élastique	Charge de ruine	Charge admissible Charge minimale en N à une température de service de ..°C compte tenu d'un coefficient de 0,9			
d1	h1	F1% (N)	Fm(N)	-60 / +20	200	250	300
M12x60	40 - 55	53 200	70 600	*15 900 10 800	9 300	8 400	7 600
M16x75	50 - 75						
M16x100	75 - 100	68 170	86 760	22 660	20 600	19 780	18 950
M16x120	100-120			*46 600			
M20x85	60 - 85						
M20x100	85 - 100	107 030	136 220	39 900*73 200	36 270	34 820	33 370
M20x120	95 - 120						
M24x100	70 - 100						
M24x120	90 - 120	153 990	195 990	61 700	56 090	53 850	51 600
M24x150	120 - 150			*105300			
M24x190	150 - 190						
M27x120	80 - 120						
M27x160	120 - 160						
M27x200	160 - 200	203 910	259 520	85 550	77 770	74 660	71 550
M27x240	200 - 240			*139400			
M27x340	240 - 340						
M30x120	80 - 120						
M30x160	120 - 160						
M30x200	160 - 200	248 900	316 800	107 500	97 700	93 800	89 900
M30x240	200 - 240			*191500			
M30x340	240 - 340						
M33x140	100 - 140						
M33x180	140 - 180						
M33x220	180 - 220	310 350	394 990	137 746	125 220	120 220	115 210
M33x260	220 - 260			*212200			
M33x300	260 - 300						

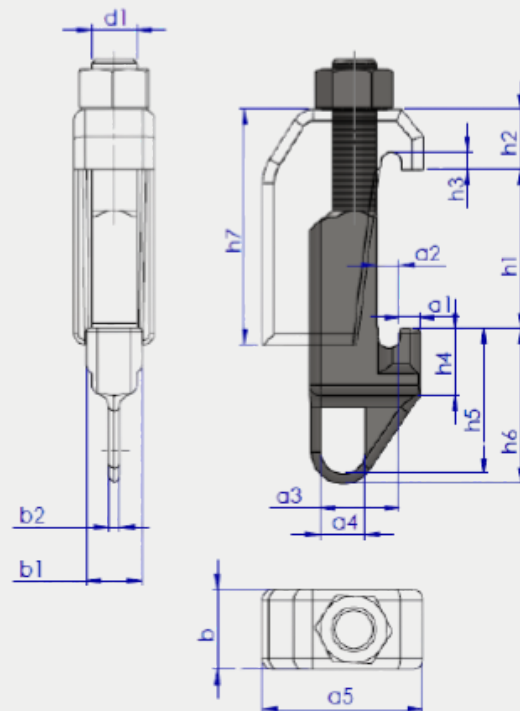

Charge admissible boulon inox

*charge admissible pour l'épreuve

Type	Capacité de serrage	Limite élastique	Charge de ruine	Charge admissible Charge minimale en N à une température de service de ..°C compte tenu d'un coefficient de 0,9								
d1	h1	F1% (N)	Fm(N)	-196 / +20	50	100	150	200	250	300	350	400
M16x75	50 - 75			9 735								
M16x100	75 - 100	29 255	62 245	*22500	9 190	8 616	8 087	7 664	7 250	6 918	6 669	6 462
M16x120	100-120											
M20x85	60 - 85			17 132								
M20x100	85 - 100	45 911	97 684	*35316	16 184	15 163	14 215	13 486	12 758	12 175	11 737	11 373
M20x120	95 - 120											
M24x100	70 - 100											
M24x120	90 - 120	66 146	140 736	*50881	25 061	23 481	22 014	20 884	19 755	18 853	18 175	17 611
M24x150	120 - 150											
M24x190	150 - 190											
M27x120	80 - 120											
M27x160	120 - 160											
M27x200	160 - 200	87 529	186 233	*67330	34 715	32 525	30 493	28 929	27 365	26 115	25 176	24 394
M27x240	200 - 240											
M27x340	240 - 340											
M30x120	80 - 120											
M30x160	120 - 160											
M30x200	160 - 200	106 376	226 333	*81828	43 376	40 641	38 100	36 147	34 194	32 630	31 457	30 481
M30x240	200 - 240											
M30x340	240 - 340											

<https://www.gallet-fr.com>

Dimensions des boulons à griffes à portées arrondies

Type	Capacité	Longueur							Largeur					Epaisseur			Poids	
d1	h1	h	h2	h3	h4	h5	h6	h7	d2	a1	a2	a3	a4	a5	b	b1	b2	kg/ Pces
M16x75	50 - 75	180	20	5	20	46	54	90	14	10	11	28	6	60	36	26	10	0,7
M16x100	75 - 100	203	20	5	20	46	54	90	14	10	11	28	6	60	36	26	10	1,0
M16x120	100-120	225	20	5	20	46	54	90	14	10	11	28	6	60	36	26	10	1,3
M20x85	60 - 85	206	25	5	22	50	58	105	16	12	12	32	11	72	42	30	10	1,5
M20x100	85 - 100	221	25	5	22	50	58	105	16	12	12	32	11	72	42	30	10	1,7
M20x120	95 - 120	241	25	5	22	50	58	105	16	12	12	32	11	72	42	30	10	2,0
M24x100	70 - 100	242	35	6	25	60	68	120	20	14	13	34	12	82	48	34	10	2,3
M24x120	90 - 120	262	35	6	25	60	68	120	20	14	13	34	12	82	48	34	10	2,6
M24x150	120 - 150	292	35	6	25	60	68	120	20	14	13	34	12	82	48	34	10	3,0
M27x120	80 - 120	280	40	6	32	66	74	145	24	14	14	36	15	92	60	40	10	4,4
M27x160	120 - 160	320	40	6	32	66	74	145	24	14	14	36	15	92	60	40	10	4,7
M27x200	160 - 200	360	40	6	32	66	74	145	24	14	14	36	15	92	60	40	10	5,0
M27x240	200 - 240	400	40	6	32	66	74	145	24	14	14	36	15	92	60	40	10	5,3
M27x340	240 - 340	500	40	6	32	66	74	145	24	14	14	36	15	92	60	40	10	6,4
M30x120	80 - 120	280	45	6	40	75	83	180	24	14	15	40	15	110	70	70	10	4,4
M30x160	120 - 160	320	45	6	40	75	83	180	24	14	15	40	15	110	70	70	10	4,7
M30x200	160 - 200	360	45	6	40	75	83	180	24	14	15	40	15	110	70	70	10	5,0
M30x240	200 - 240	400	45	6	40	75	83	180	24	14	15	40	15	110	70	70	10	5,3
M30x340	240 - 340	500	45	6	40	75	83	180	24	14	15	40	15	110	70	70	10	6,4
M33x140	100 - 140	328	50	6	48	84	90	180	24	20	20	42	20	110	80	70	10	8,0
M33x180	140 - 180	368	50	6	48	84	90	180	24	20	20	42	20	110	80	70	10	9,0
M33x220	180 - 220	408	50	6	48	84	90	180	24	20	20	42	20	110	80	70	10	10,0
M33x260	220 - 260	448	50	6	48	84	90	180	24	20	20	42	20	110	80	70	10	11,0
M33x300	260 - 300	488	50	6	48	84	90	180	24	20	20	42	20	110	80	70	10	12,0

Les pièces sont forgées, les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les lots

<https://www.gallet-fr.com>